



6大理由选用UR 7855

表面无收缩痕
浅杏色更易于察觉产品瑕疵
耐脱模剂化学腐蚀性强
易于表面磨砂处理
可操作时间长，操作简单
耐潮性能好



陶瓷母模表面无任何瑕疵




UR 7855技术参数

更多关于UR 7855信息,
请访问蔼科颂
科技官方网站
www.axson.cn
或询问我公司区域销售


	UR 7855	UR 3435L	UR 3435
颜色	浅杏色	粉色	粉色
混合比 (w/w)	100/50	100/100	100/100
粘度 (mPa.s)	3000	1800	1800
密度 (g/cm)	1.36	1.15	1.15
可操作时间 (min)	30	30	23
脱模时间 (小时,23 C)	24	36	24
硬度 (Shore A)	55	63	63
撕裂强度 (KN/m)	10	39	39
延伸率 (%)	1100	1000	1000

包装 (5+10)公斤

使用UR 7855 可以避免出现以下表面质量问题:

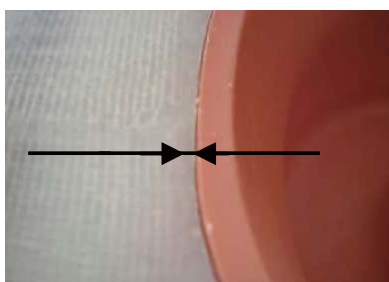

收缩边

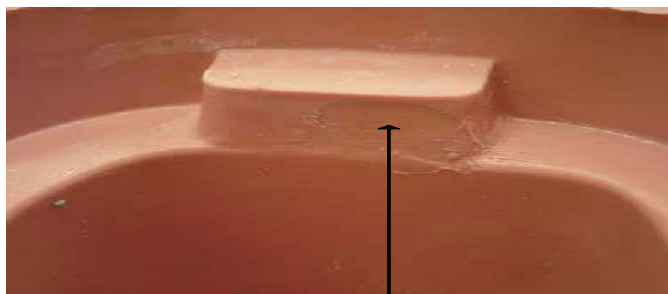

缩痕

